


Kompakter einteiliger Systemhalter für Wellrohre **UW-H** optional mit zusätzlichem Bügel **UW-B**

- Einfache Montage bei kompakter Bauweise mit Einlochbefestigung
- Geeignet für Wellrohre aller Art
- Hochwertiges Polyamid 6
- Flammhemmend V0 nach UL94
- Einsatztemperatur von -40°C bis 110°C kurzzeitig 140°C
- Rohs-Konform
- Chemische Beständigkeiten auf Anfrage

UNIWELL ®

UW-H – Kompakter einteiliger Systemhalter für Wellrohre optional mit zusätzlichem Bügel UW-B

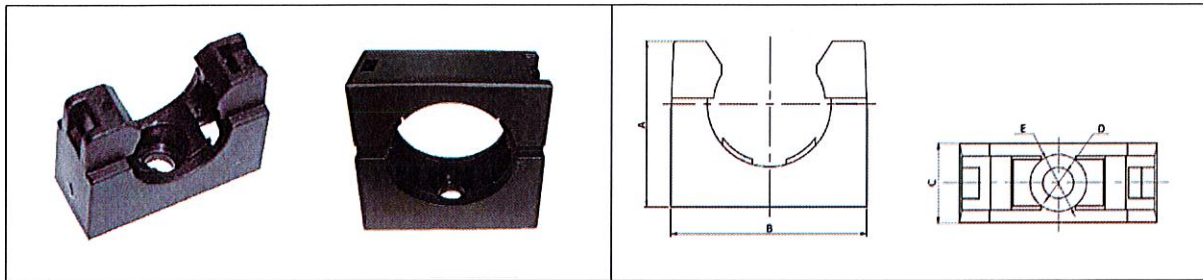

Artikelbezeichnung		Rohrgröße	Abmaße in mm					VPE Stück
schwarz	grau		A	B	C	D	E	
UW-H/7,5-B	UW-H/7,5-G	UW-XX-7,5	23,0	29,0	11,0	4,5	7,5	100
UW-H/10-B	UW-H/10-G	UW-XX- 10	23,0	30,0	12,5	5,5	9,0	100
UW-H/12-B	UW-H/12-G	UW-XX-12	23,0	30,0	12,5	5,5	9,0	100
UW-H/17-B	UW-H/17-G	UW-XX- 16b & 17	30,0	35,0	15,0	6,6	10,5	100
UW-H/23-B	UW-H/23-G	UW-XX-21b & 23	38,0	42,0	16,0	6,6	11,5	100
UW-H/29-B	UW-H/29-G	UW-XX-29b & 29	43,0	51,0	16,0	6,6	11,5	50
UW-H/36-B	UW-H/36-G	UW-XX-36b & 37	51,0	61,0	18,0	6,6	11,5	50
UW-H/48-B	UW-H/48-G	UW-XX-48b & 50	64,0	74,0	19,0	6,6	11,5	50

34550

zusätzliche optionale Bügel

Artikelbezeichnung		Passend für Halter	Abmaße in mm					VPE Stück
schwarz	grau		A	B	C	D	E	
UW-B/10-B	UW-B/10-G	UW-H/10	---	---	---	---	---	100
UW-B/12-B	UW-B/12-G	UW-H/12	---	---	---	---	---	100
UW-B/17-B	UW-B/17-G	UW-H/17	---	---	---	---	---	100
UW-B/23-B	UW-B/23-G	UW-H/23	---	---	---	---	---	100
UW-B/29-B	UW-B/29-G	UW-H/29	---	---	---	---	---	50
UW-B/36-B	UW-B/36-G	UW-H/36	---	---	---	---	---	50
UW-B/48-B	UW-B/48-G	UW-H/48	---	---	---	---	---	50

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Uniwell übernimmt keinerlei Verantwortung für unsachgemäß angewendete Produkte und evtl. daraus entstehende Folgeschäden. Die Eignung des Produktes für eine spezifische Anwendung muss von dem Benutzer des Produktes selbst überprüft werden.

Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG - Siegfelder Straße 1 - 96106 Ebern - Germany
Tel. +49 (0)9531 9229-0 - www.uniwell.de - info@uniwell.de